


ACCÈS BLINDAGE HAUTEUR À FRANCHIR > 3M

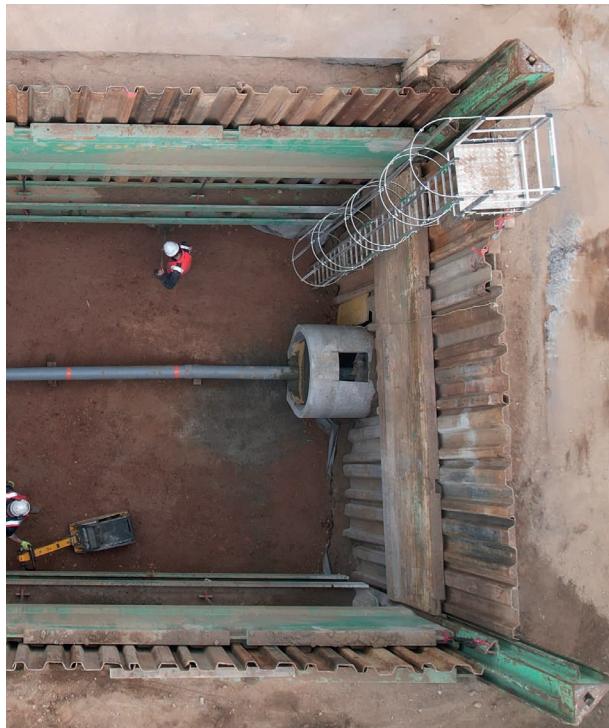

UNE ÉCHELLE QUI RÉPOND AUX ACCÈS ENTRE 3 ET 8 MÈTRES

L'échelle Mady est conçue pour **s'adapter aux différentes configurations de blindage**. Son système modulaire permet d'atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

S'adapte à trois épaisseurs de blindage (100, 120 et 150mm) et aux configurations en simple ou double parois.

CAS D'UTILISATIONS

- Chantiers avec tranchées blindées
- Fosses ou tranchées avec blindage palplanche ou vérin
- Travaux d'enfouissement de réseaux ou de canalisations
- Accès au fond de fouille pour inspection ou contrôle

AVANTAGES

- Livraison en module pré-montés : visserie, portillon, butées
- Anneaux de levage sur le module d'arrivée
- Assemblage des échelles par crochet
- Différents modules pour suivre l'évolution de la profondeur de la tranchée




MODULE D'ARRIVÉE

Le module d'arrivée est équipé de joues latérales fixes, avec 2 mâchoires à positionner selon l'épaisseur du blindage concerné.

Ce module est livré prémonté et équipé d'un portillon à fermeture automatique.


Poids : 30kg

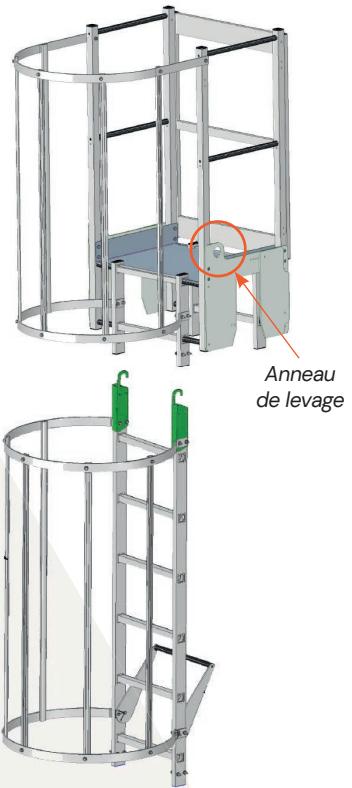


MODULE INTERMÉDIAIRE

Les modules intermédiaires (lg. 840 et 1680mm) sont équipés de manchons à crochet pour faciliter la mise en place et optimiser le temps de montage.

Ils sont livrés avec une **butée d'appui** qui permet de compenser de 2 profondeurs (200mm et 340mm) selon la configuration du blindage en question.



Position 220mm
(blindage simple paroi)




Position 340mm
(blindage double paroi)

MODULE DE DÉPART

Le module de départ est une échelle amovible équipée de crochets en partie haute.

3 modèles au choix selon la hauteur restante :


- 10 échelons (Lg. 3,04m)
- 8 échelons (Lg. 2,50m)
- 7 échelons (Lg. 2,21m)

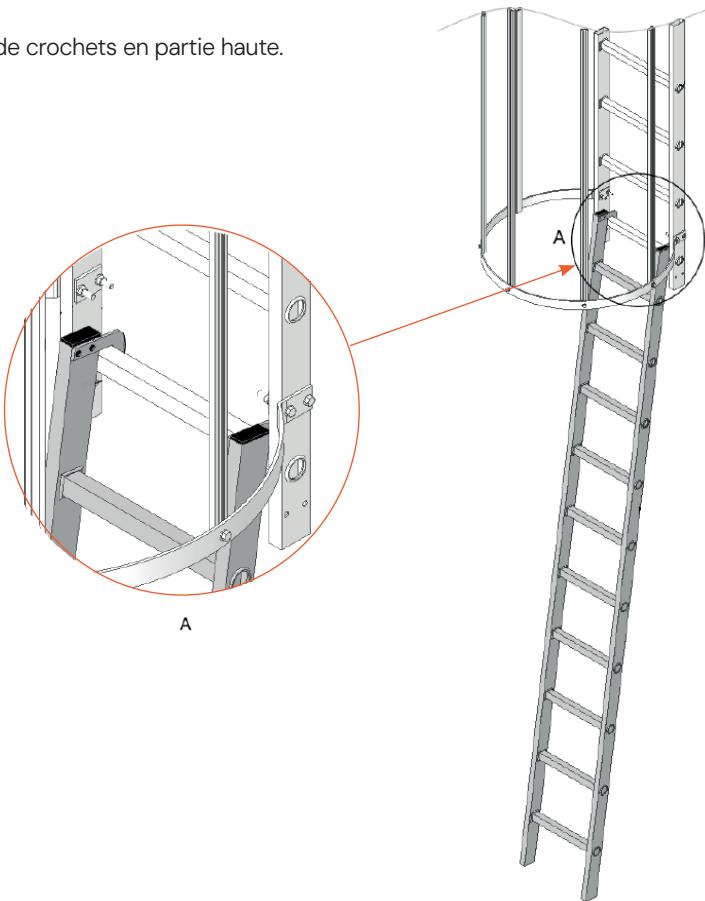


CARACTÉRISTIQUES DES MODULES

Réf.	Désignation	Hauteur à franchir	Composition
007382	Module d'arrivée	280 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passage d'acrotère lg. 550mm + crinoline ■ Réglable pour blindages ép. 100, 120 et 150mm ■ Demi-portillon anti-retour + 4 patins de stockage
007385	Module intermédiaire (6 échelons)	1 680 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échelle 6 échelons avec crinoline + manchons à crochets ■ 1 Butée d'appui réglable 200 / 340mm ■ 4 Goupilles avec chainette
007384	Module intermédiaire (3 échelons)	840 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échelle 3 échelons avec crinoline + manchons à crochets ■ 1 Butée d'appui réglable 200 / 340mm ■ 4 Goupilles avec chainette
001619	Partie basse amovible (10 échelons)	2 600 - 2 900 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Echelle simple (lg. 3040mm) + crochets en partie haute
007429	Partie basse amovible (8 échelons)	2 050 - 2 400 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Echelle simple (lg. 2500mm) + crochets en partie haute
007425	Partie basse amovible (7 échelons)	1 800 - 2 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Echelle simple (lg. 2210mm) + crochets en partie haute

POSITIONNEMENT DES PLATINES SELON BLINDAGE

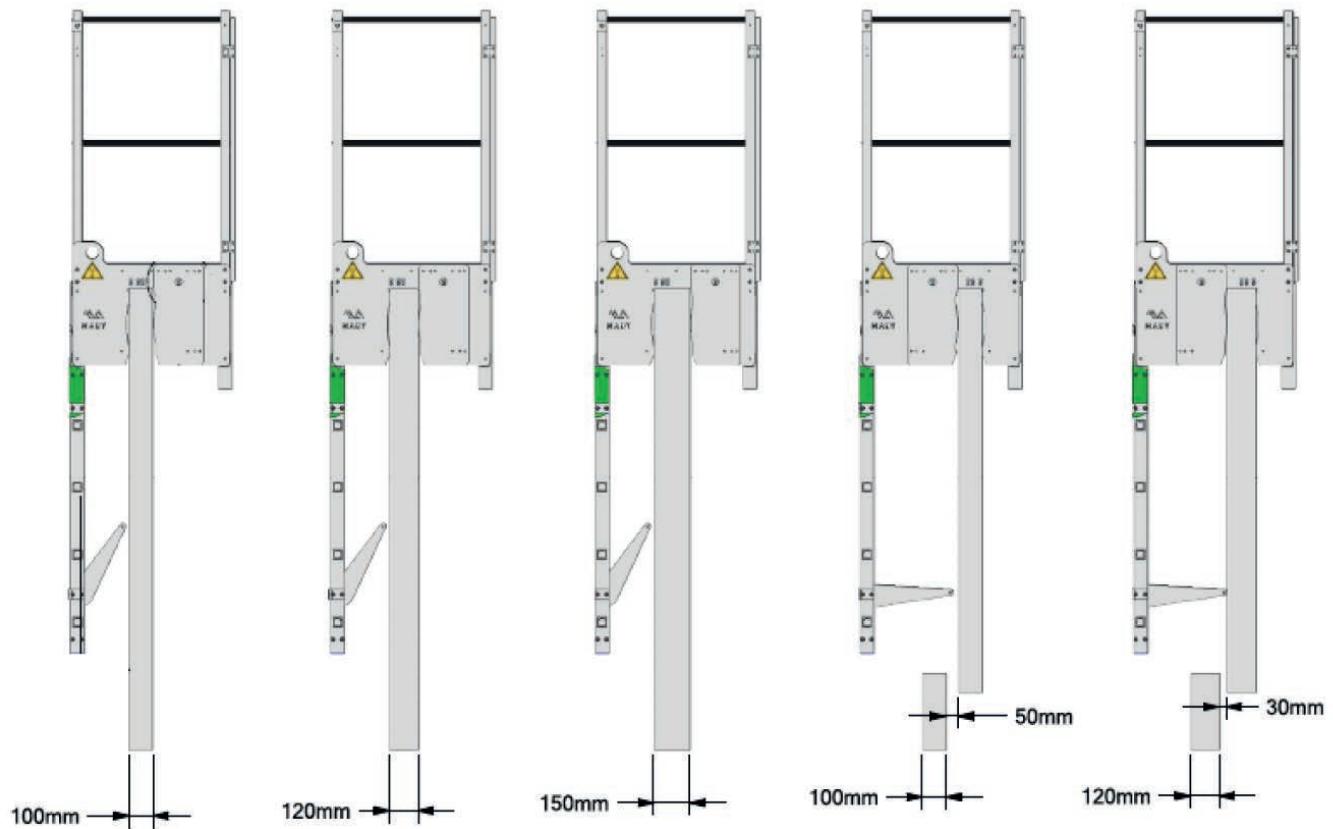

DIMENSIONS

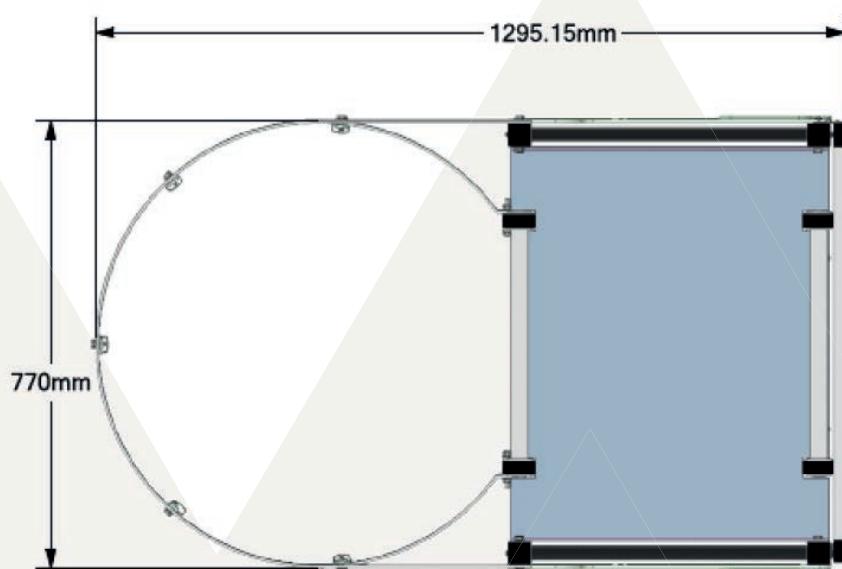

CONCEPT
BREVETÉ